Commune de Martrois. Devis pour la restauration d'un Batiment situé à gauche de la Maison Commune afin d'y établir un Atelier pour les Elèves.

Numéro d'inventaire : 1978.05631
Type de document : manuscrit, tapuscrit
Période de création : 4e quart 19e siècle
Date de création : 1885
Description : Feuilles doubles cousues, manuscrites.
Mesures : hauteur : 360 mm ; largeur : 236 mm
Mots-clés : Bâtiments scolaires : Écoles primaires
Filière : École primaire élémentaire
Niveau : Élémentaire
Nom de la commune : Martrois
Nom du département : Côte-d'Or
Autres descriptions : Langue : Français
Nombre de pages : 6

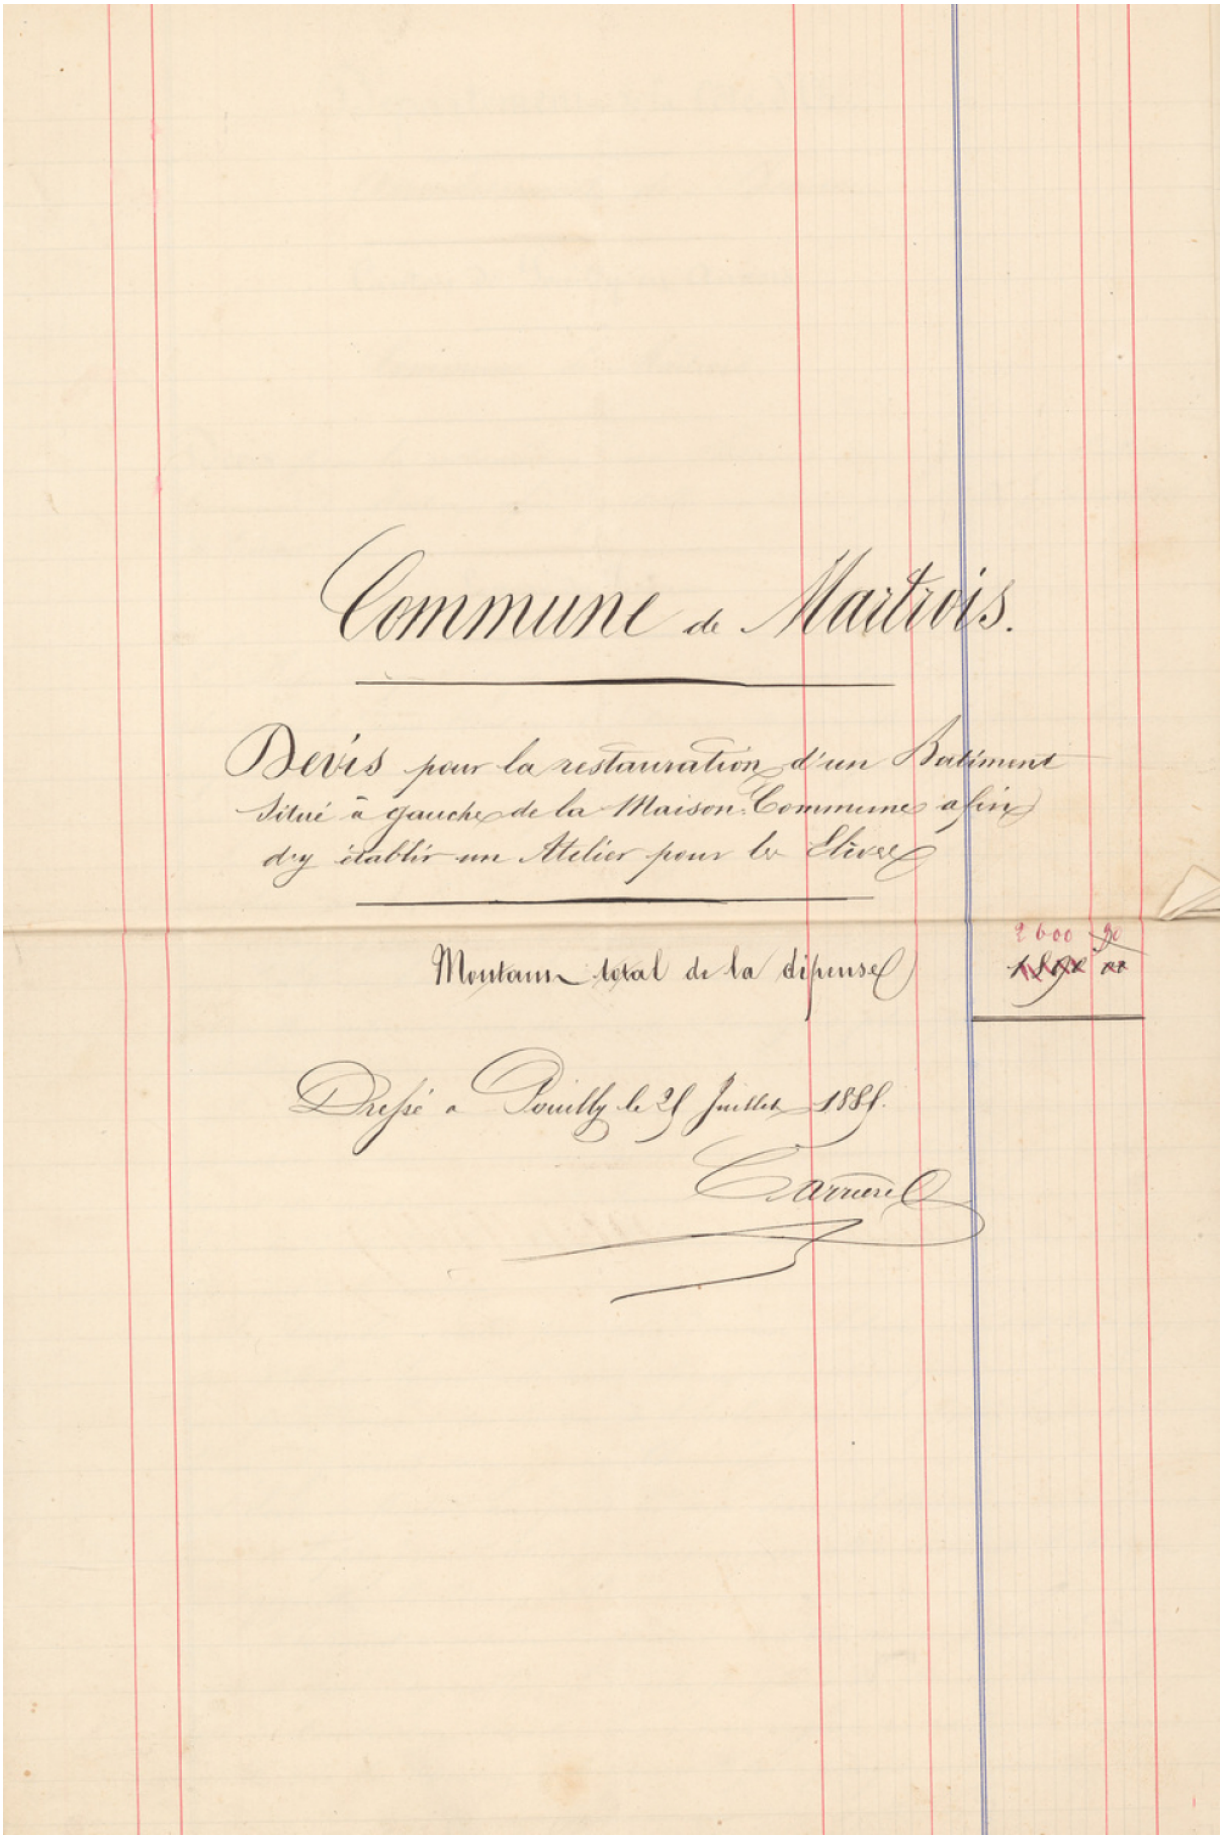

Commune de Martois.

Devis pour la restauration d'un Batiment situé à gauche de la Maison Communes afin d'y établir un Atelier pour le Sieur

Montant total de la dépense 2 600 fr

Dressé à Pouilly le 29 Juillet 1884.

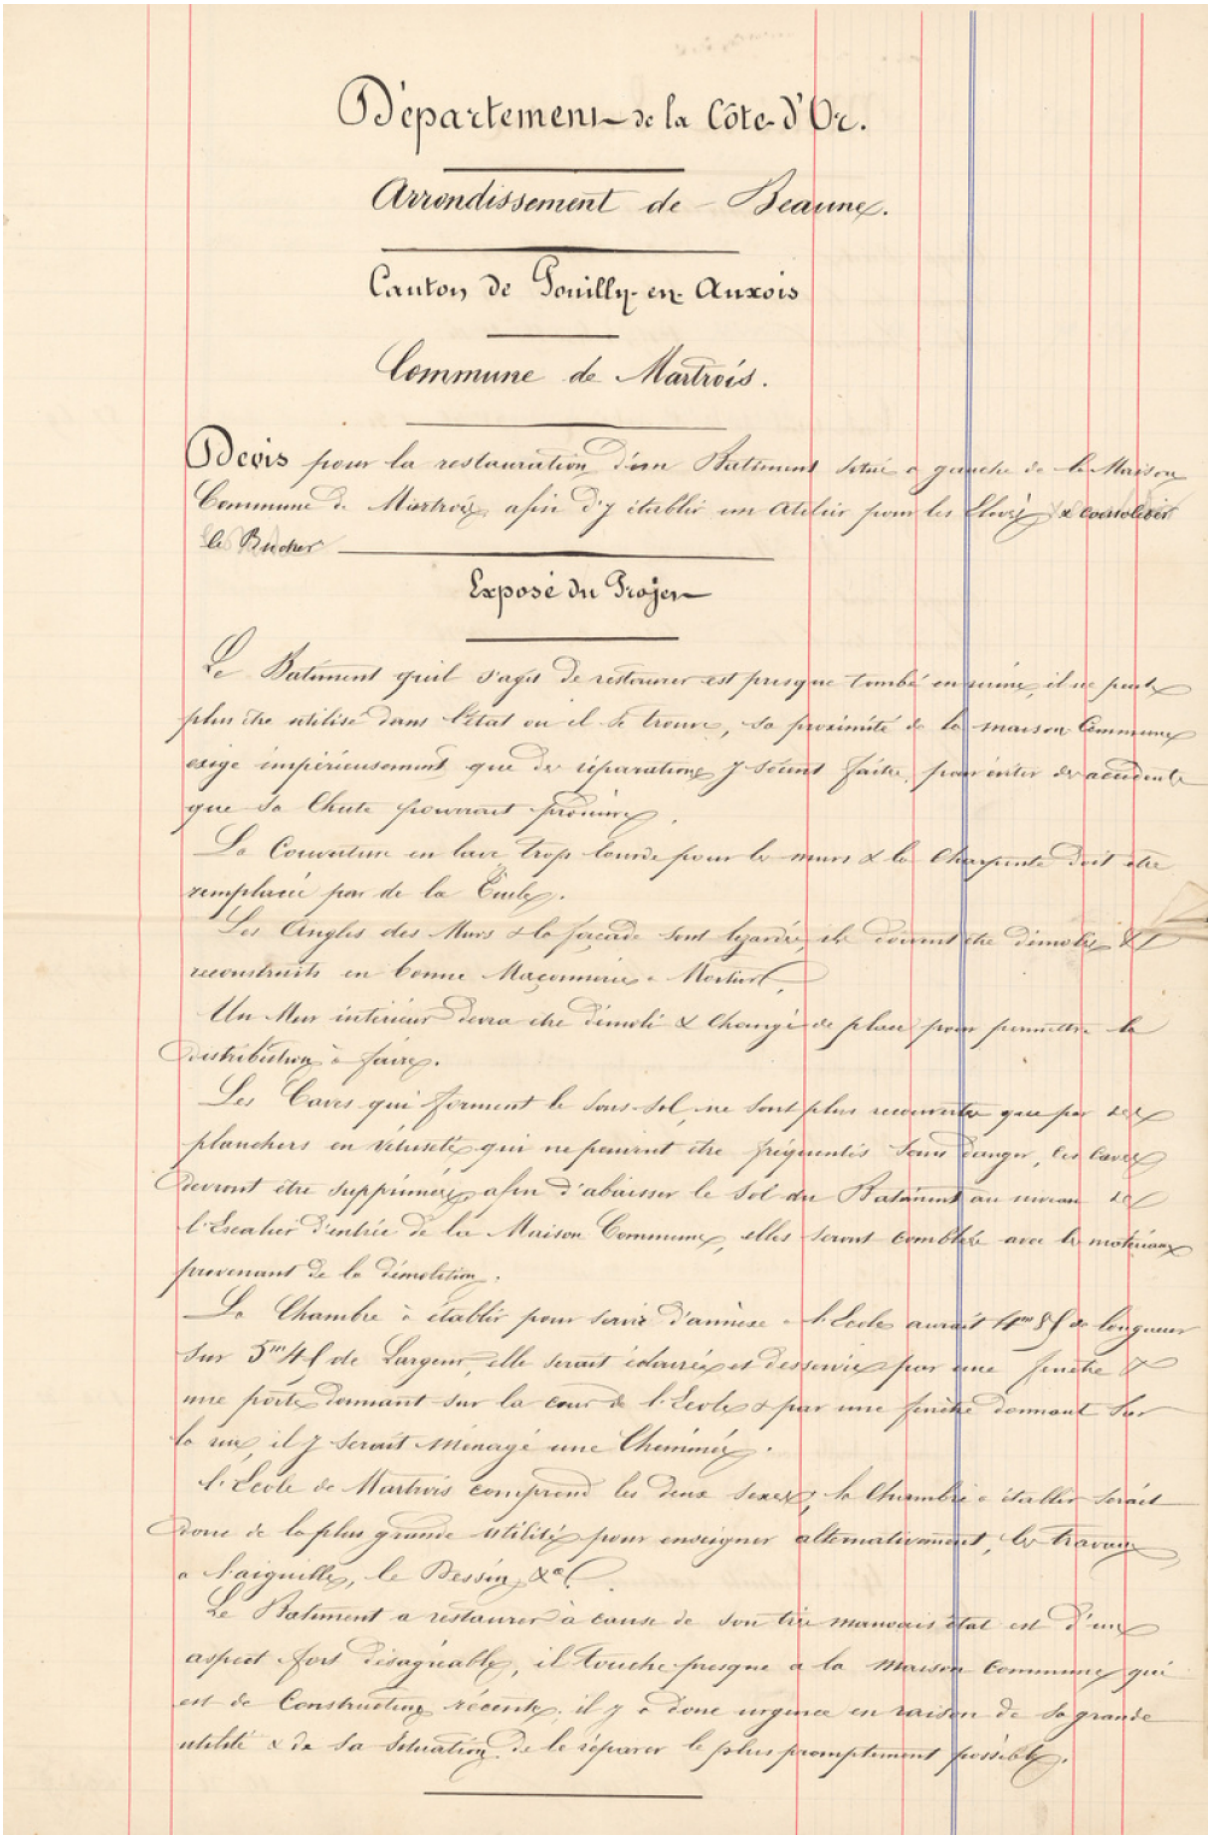

Département de la Côte-d'Or.

Arrondissement de Beaune.

Canton de Pouilly-en-Auxois

Commune de Martrois.

Devis pour la restauration d'un Batiment situé à gauche de la Maison Commune de Martrois afin d'y établir un Atelier pour les Sieurs [illegible] et Cornillot le Rudeur

Exposé du Projet

Ce Batiment qu'il s'agit de restaurer est presque tombé en ruine, il ne peut plus être utilisé dans l'état où il se trouve, sa proximité de la maison Commune exige impérieusement que des réparations y soient faites, pour éviter des accidents que sa Chute pourrait produire.

La Couverture en bois trop lourde pour les murs et la Charpente doit être remplacée par de la Tuile.

Les Angles des Murs de la façade sont lézardés, ils doivent être démolis et reconstruits en bonne Maçonnerie de Moellons.

Un Mur intérieur devra être démoli et changé de place pour permettre la distribution à faire.

Les Caves qui forment le sous-sol ne sont plus recouvertes que par des planchers en vétusté qui ne peuvent être fréquentés sans danger, les caves doivent être supprimées afin d'abaisser le sol du Batiment au niveau de l'Escalier d'entrée de la Maison Commune, elles seront comblées avec les matériaux provenant de la démolition.

La Chambre à établir pour salle d'asile à l'Ecole aurait 10m 85 de longueur sur 5m 44 de largeur, elle serait éclairée et desservie par une fenêtre et une porte donnant sur la cour de l'Ecole et par une fenêtre donnant sur la rue, il y serait ménagé une Cheminée.

L'Ecole de Martrois comprend les deux sexes, la Chambre à établir serait donc de la plus grande utilité pour enseigner alternativement, le travail à l'aiguille, le Dessin &c.

Le Batiment à restaurer à cause de son mauvais état est d'un aspect fort désagréable, il touche presque à la Maison Commune qui est de Construction récente, il y a donc urgence en raison de sa grande utilité et de sa Situation de le réparer le plus promptement possible.

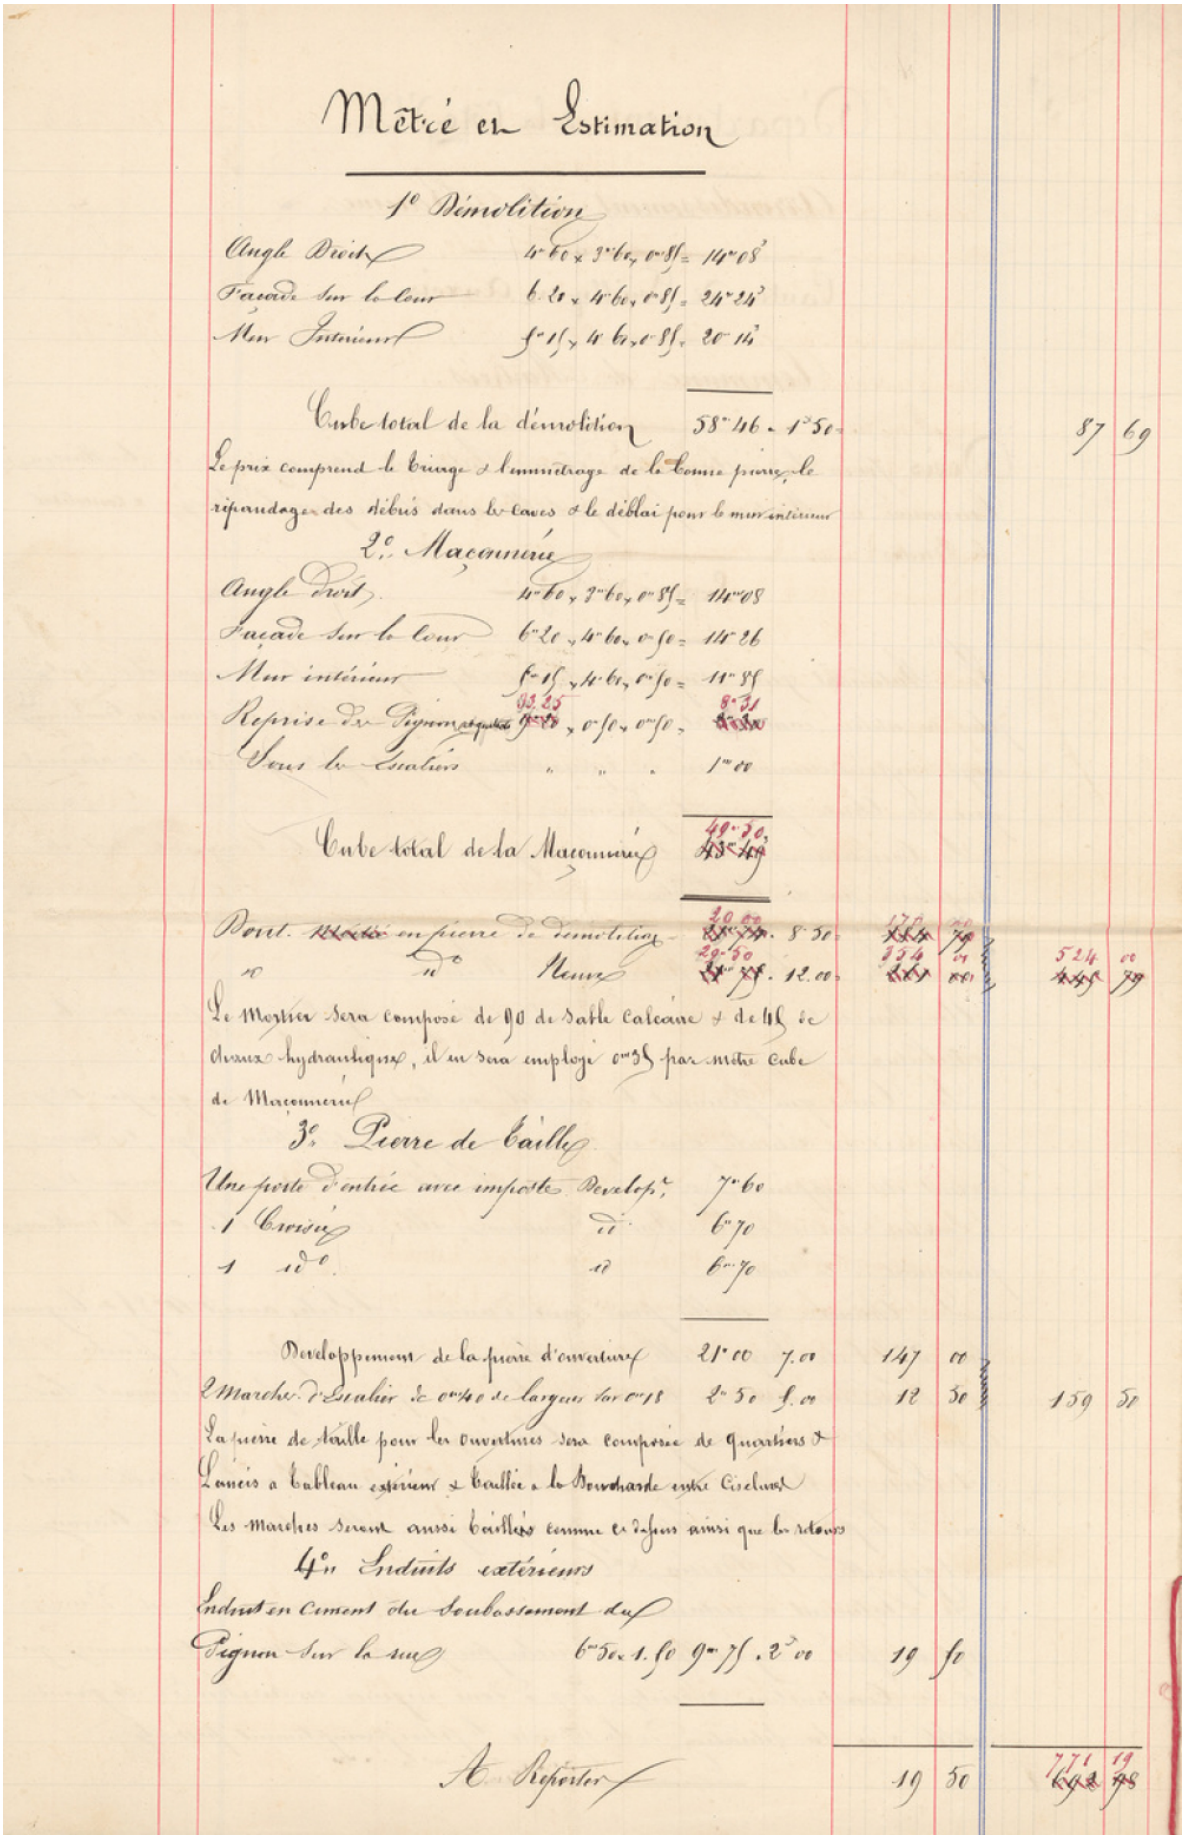

Métré en Estimation

1° Démolition

Angle Droit	4m 60 × 3m 60 × 0m 85 =	14m 08			
Façade sur la Cour	6m 20 × 4m 60 × 0m 85 =	24m 24			
Mur Intérieur	5m 15 × 4m 60 × 0m 85 =	20m 14			
Cube total de la démolition		58m 46 × 1f 50 =			87 69

Le prix comprend le triage & l'emmétrage de la bonne pierre, le répandage des débris dans les caves & le déblai pour le mur intérieur

2° Maçonnerie

Angle droit	4m 60 × 3m 60 × 0m 85 =	14m 08			
Façade sur la Cour	6m 20 × 4m 60 × 0m 50 =	14m 26			
Mur intérieur	5m 15 × 4m 60 × 0m 50 =	11m 85			
Reprise de Pignon	83.25 × 0m 50 × 0m 50 =	8m 31			
Vers le Gratoir	" " "	1m 00			
Cube total de la Maçonnerie		49m 30			
Pour en pierre de démolition		20 00 × 8f 50	170	00	
id Neuve		29 50 × 12 00	354	00	524 00

Le Mortier sera composé de 90 de Sable Calcaire & de 45 de Ciment hydraulique, il en sera employé 0m35 par mètre cube de Maçonnerie

3° Pierre de taille

Une porte d'entrée avec imposte Developpt		7m 60			
1 Croisée id		6m 70			
1 id° id		6m 70			
Developpement de la pierre d'ouverture		21m 00	7 00	147	00
2 Marches d'Escalier de 0m40 de largeur sur 0m18		2m 50	5 00	12	50	159 50

La pierre de taille pour les ouvertures sera composée de Quarbiers & Lancis a Tableau extérieur & taillée a la Boucharde entre Ciselures

Les Marches seront aussi taillées comme ci dessus ainsi que les retours

4° Enduits extérieurs

Enduit en Ciment du Soubassement du Pignon sur la rue	6m 50 × 1 50	9m 75 × 2f 00	19	50	
A Reporter			19	50	771 19