

---

## Cahier de couture.

**Numéro d'inventaire** : 1982.01010.3

**Auteur(s)** : Liliane Hassid

**Type de document** : travail d'élève

**Date de création** : 1957

**Inscriptions** :

- ex-libris : avec

**Description** : Cahier à spirales petit format. Couverture verte imprimée avec mention "Sciences et géographie". Réglure à petits carreaux et pages blanches pr collages de travaux. Ms. Encre bleue. Feutre rose. Crayon de papier.

**Mesures** : hauteur : 215 mm ; largeur : 160 mm

**Notes** : Cahier de couture de classe de 4ème 2. Première page illustrée : l'élève a dessiné au crayon une bobine de fil, un dé à coudre et une aiguille. Sujets d'étude : pose du biais ; les boutonnieres ; pose de pièces ; montage de dentelle ; angle de nappe à jours ; raccomodage. Cahier noté.

**Mots-clés** : Travaux manuels, EMT, technologie

**Filière** : Lycée et collège classique et moderne

**Niveau** : 4ème

**Autres descriptions** : Langue : Français


Nombre de pages : n.p.

Commentaire pagination : 16 p.  
ill. en coul.

Liliane Hassid

Classe de 4<sup>eme</sup> 2.

COUTURE

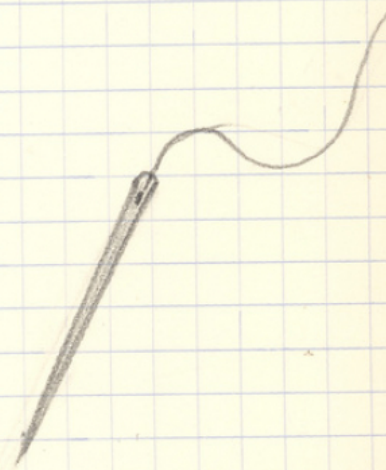

# ETUDE DU BIAIS



## LE PLEIN BIAIS

Il s'obtient par pliage du tissu en ramenant le sens trame sur le sens chaîne. Il représente la diagonale d'un carré dont les côtés seraient posés sur les droits fils du tissu.

## POSE DE BIAIS

Pour poser un Biais il est nécessaire de le couper dans le plein biais

Assemblage des Biais: il se fait par une couture ouverte dans le droit fil.

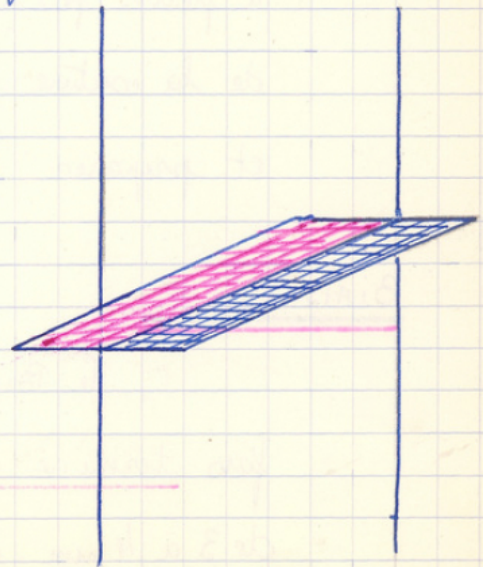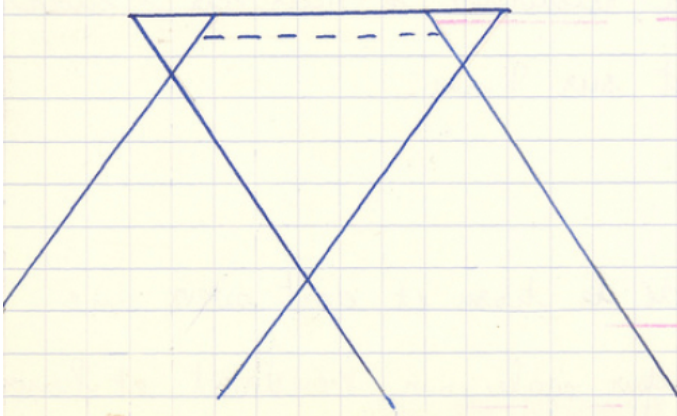

Poser les extrémités du Bias l'une contre l'autre, endroit contre endroit en laissant dépasser une point de part et d'autre - Coudre à petits points et ouvrir la couture - Couper les pointes qui dépassent

### BIAIS POSÉ À PLAT sur une encolure

Pour ne pas déformer l'encolure faire la préparation de la 1<sup>re</sup> couture avant de découper l'encolure.

Arondir le Bias en étirant le bord extérieur de façon à ce qu'il tombe plat sur l'encolure dessinée - Le faufiler, et le coudre à petits points recouper le tissu régulièrement à  $\frac{1}{2}$  cm de la couture - Granter, retourner le Bias sur l'envers et préparer l'ourlet sur 7 mm.

### BIAIS BORDÉ

Le Bias bordé le tissu et doit avoir une fois terminé une largeur égale sur l'endroit et l'envers de 3 à 4 mm - Le prendre en couture endroit contre endroit à 3 mm du bord, le retourner, le rabalter à points