Confort et bien-être à l'école. Catalogue confort Pierron.

Numéro d'inventaire : 1978.05729
Type de document : prospectus, catalogue publicitaire
Éditeur : Pierron (Sarreguemines)
Imprimeur : Pierron
Date de création : 1972 (vers)
Description : Couverture papier épais.
Mesures : hauteur : 269 mm ; largeur : 209 mm
Mots-clés : Mobilier scolaire : Généralités (catalogues, etc.)
Filière : Elémentaire et post-élémentaire
Niveau : aucun
Autres descriptions : Langue : Français
Nombre de pages : 20
Mention d'illustration
ill.

CONFORT
ET BIEN-ÊTRE A L'ECOLE

CLIMATISATION
DÉCORATION
ENTRETIEN
PROPRETÉ
RANGEMENT
CLASSEMENT
MATÉRIEL DE BUREAU
HYGIÈNE

CATALOGUE CONFORT PIERRON

v. 1972

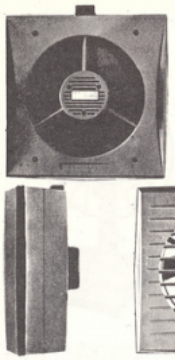

Aéro-vitres

Construits en matière plastique anti-choc couleur grise, ils comportent :
- un obturateur étanche "type IRIS", actionné par cordon, synchronisé avec l'interrupteur de mise en route.
- une grille extérieure "STOP PLUIE" de saillie extérieure faible (3 cm).

Le nettoyage est facile, par démontage de l'ensemble moteur-hélice.

MT 1403
Monophasé 220 V - 50 Hz - 1350 tr/mn, puissance absorbée 30 W - 1 seule vitesse de rotation - commande par cordon - hélice Ø 150 m/m débitant 250 m³/h en extraction et 200 m³/h en pulsion - encombrement 24 x 24 x 12 - orifice à découper Ø 205 à 210 m/m . . . . . **150,00 F**

MT 1404
Monophasé 220 V - 50 Hz - 1350 tr/mn, puissance absorbée 60 W - 3 régimes de marche avec inversion du sens de rotation - hélice de Ø 200 m/m débitant 650 m³/h en extraction et 500 m³/h en pulsion - encombrement 30 x 30 x 12 - orifice à découper Ø 255 à 260 m/m. **290,00 F**

MT 1405
Boîtier de commande pour MT 1404 ci-dessus, permettant 6 combinaisons de ventilation. Interrupteur à touche 4 positions.Fusible de protection - Barette de connexion, schéma de branchement, vis et chevilles pour fixation . . . . . **68,00 F**

MT 1406
Radiateur tangentiel de forme compacte - 3 allures de chauffage dont deux avec chauffage et une sans. Lampe de contrôle incorporée. Puissance 2000 W - L = 33 cm - H = 10,5 cm - P = 15,5 cm **183,00 F**

MT 1407
Radiateur tangentiel, mêmes caractéristiques que avec sélecteurs de température - Puissance 200 W . . . . . **200,00 F**





MT 1408
Chauffe-eau électrique de capacité 5 litres - Réglage progressif de la température - Indication du niveau d'eau - L = 21,8 - H = 38 - P = 19 cm . . . . . **407,00 F**

SECHE-MAIN



MT 1409 **Sèche-main**
Arrêt automatique avec glace incorporée - Puissance 1850 W - Montage rapide L = 23,1 - H = 21 - P = 21,7 . . . . . **407,00 F**

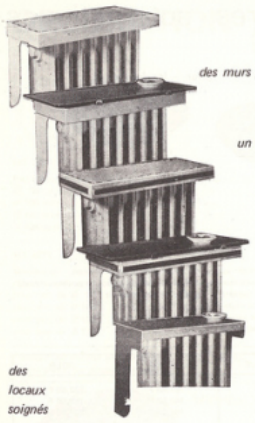

Tablettes-saturateurs

Décanteur de poussière et humidificateur combiné, la tablette :
- Répond à l'**indispensable** qu'exige votre chauffage central pour l'entretien des locaux
- Protège et conserve vos murs, rideaux, tableaux, plafonds, fleurs
- Agrémente et décore
- Humidifie l'air à 61 % tout en ne diminuant pas le rendement calorifique de votre installation
- Se pose sans détérioration.

Largeurs standards en cm : 10-13-16-19-22-25-28-31.

MT 1410
Tablette saturateur dépoussiéreur série
Longueur 53 cm . . . . . **165,00 F**
Longueur 108 cm . . . . . **215,00 F**

MT 1411
Tablette saturateur dépoussiéreur décorée
Longueur 53 cm . . . . . **206,00 F**
Longueur 108 cm . . . . . **272,00 F**

MT 1412
Tablette simple sans saturateur
Longueur 53 cm . . . . . **107,00 F**
Longueur 108 cm . . . . . **118,00 F**

MT 12932
Saturateur pour radiateur, en terre cuite blanche, s'intègre entre les éléments du radiateur . . . . . **3,80 F**

MT 12932 A
Saturateur spécial, verni 1/4 plus face émaillée. . . . . **7,50 F**